

BODEN COUTURE®

VINYLGOLV



DESIGNGOLV I ÄKTA TRÄ- OCH STENUTSEENDE.


SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN

RIGID VINYL
SolidCORE® inside

CLASSIC VINYL
DryBACK



- 1 Matecta® ytskydd
- 2 Synkron prägling
- 3 Slitskikt orativ i lm
- 4 Dekorativ
- 5 Elastiskt överdrag
- 6 Kompakt kärna solering av
- 7 Isolerangrerad stegljudsdämpning

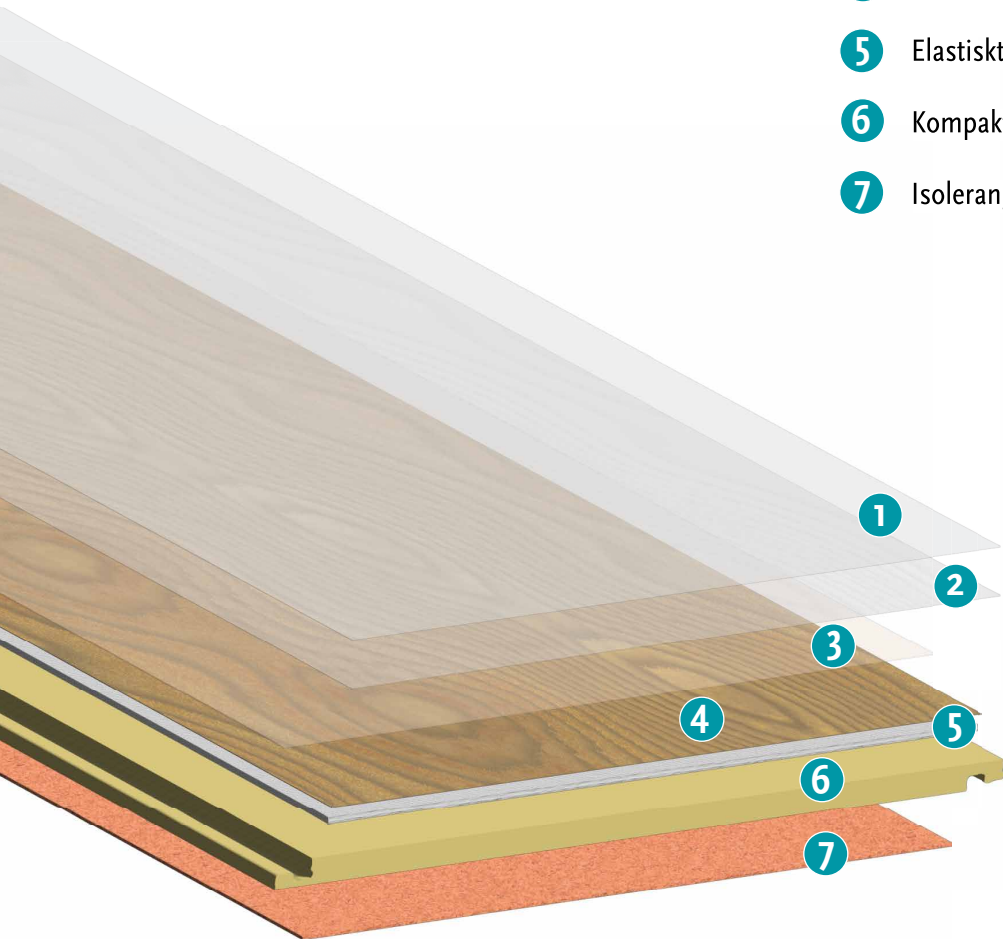


SofTEC®-golvbeläggningar ger ditt hem en unik stil. Snygga trädekorer med påtagligt djupt präglade strukturer och extremt matta ytor gör det svårt att att skilja dekoren från äkta trägolv.

Den innovativa konstruktionen med integrerad korkbaksida har dessutom alla egenskaper som garanterar både behaglig gångkomfort och en betydande minskning av stegljudet.

Tack vare den integrerade klickförbindelsen är SofTEC® snabbt och enkelt att installera.

Oavsett miljö (offentlig eller bostad) för installation så är SofTEC® den perfekta lösningen för alla användningsområden, eftersom denna golvbeläggning kombinerar egenskaper som naturlighet och funktionalitet på ett unikt sätt.

RIGID VINYL
SolidCORE® inside

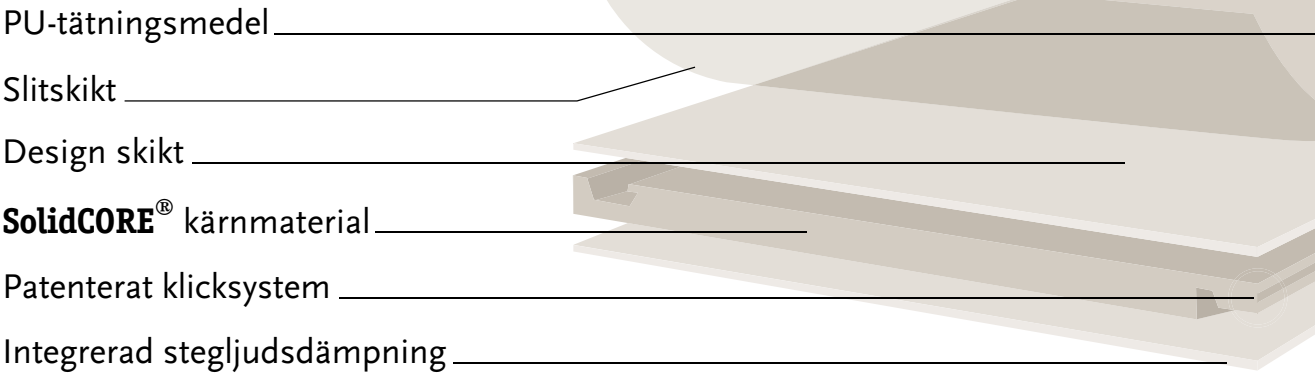


Stommen i det innovativa premiumdesigngolvet består av en styv, kompakt kärna. I en avancerad produktionsprocess pressas dekor- och slitskikt in i kärnan. På baksidan lamineras ett högkvalitativt underlag av som ger en utmärkt ljuddämpning.

Denna nytvecklade premiumprodukt erbjuder följande tillämpningsoptimerade egenskaper jämfört med konventionella vinylgolv:

Vattentålig, slittåligt, låg installationshöjd, lätt att rengöra, 100 % återvinningsbar, lämplig på vattenburen golvvärme.

CLASSIC VINYL
DryBACK

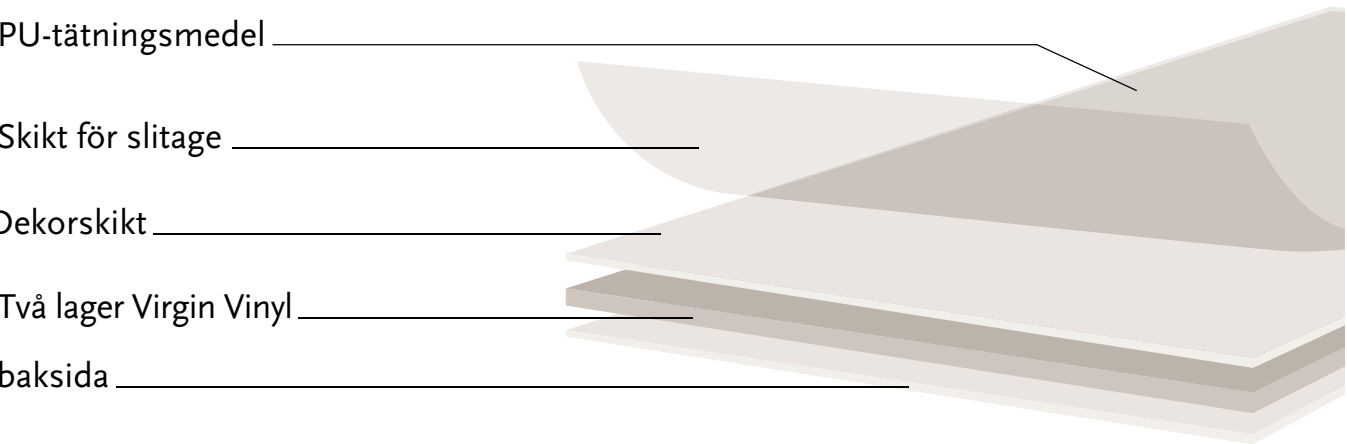

UTFORMAD FÖR MAXIMAL KREATIVITET OCH FUNKTIONALITET.

Låt dig inspireras av fascinerande mönster med avancerade präglade ytor som är oerhört naturliga när det gäller effekt och känsla. Dra nytta av otaliga designalternativ och enkel installation.

Förutom sin höga estetiska attraktionskraft kännetecknas alla våra designgolv av sina universella egenskaper, vilket gör dem till den perfekta basen för varje rum och varje fastighet.

- 

TYST
Den elastiska ytan på BodenCouture©-designgolven dämpar fotsteg och vibrationer - för en behaglig rumsakustik.
- 

LÄTTSKÖTT
För pålitligt skydd: ytan är helt förseglad med en högkvalitativ akrylbeläggning. Fläckar och smuts kan enkelt avlägsnas genom att sopa, dammsuga eller fukttorka.
- 

VARMT
BodenCouture©-designgolv känns behagligt och mjukt - perfekt för att gå barfota.
- 

VATTENAVVISANDE
Den högkvalitativa akrylbeläggningen tillåter ingen fukt att passera igenom. BodenCouture© designgolv är därför den optimala lösningen för våtutrymmen som badrum eller kök.
- 

HÖG HÅLLBARHET
BodenCouture© Designgolv är särskilt slitstarka tack vare deras speciella slitlager.
- 

LÅG MONTERINGSHÖJD
Mycket tunn - från bara 2 mm till 8,0 mm total tjocklek - BodenCouture© designgolv kan enkelt läggas över andra golvbeläggningar - perfekt för renoveringsprojekt.
- 

ENKEL OCH SNABB INSTALLATION
Tack vare innovativa klicktekniker som L2C® och Drop Down kan BodenCouture© designgolv kan enkelt och snabbt installeras som flytande golv.
- 


LÄMPLIG FÖR GOLVVÄRMESYSTEM MED VARMVATTEN
Tack vare sin goda värmeledningsförmåga är BodenCouture© designgolv idealiska för installation på vattenburet golvvärmesystem.



x-cellent

- 

Prägling av trä med **Mactect**®
Skydd av ytan
- Ek:** Sophora • Genista • Toona • Cistus
Ficus • Lindera • Picea • Ilex • Erica
Pyrus • Pistasia • Forsythia



SofTEC

Hybridgolv med kompakt kärna och elastiskt överdrag. Patenterad L2C-klickförbindelse. Integrerad ljudisolering av kork. PU-belagd yta. Med allsidig mikrofasning.

Plankformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Rigid Vinyl

Vinylgolv med SolidCORE®. Patenterad klickanslutning med drop-down-system. Integrerad IXPS-isolering mot ljud. PU-belagd yta. Med mikrofasning runt om.

Plankformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Dryback

Vinylgolv för nedlimning mot undergolv. PU-belagd yta.

Plankformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.228 mm



brick design

- 

Stenprägling med **Mactect**®
Skydd av ytan
- Färger:** Cement Light • Concrete Grey
Concrete Sand • Concrete White
Slate Stone • Cement Dark grey
Slate black • Ceramic Steel

SofTEC

Hybridgolv med kompakt kärna och elastiskt överdrag. Patenterad L2C-klickförbindelse. Integrerad ljudisolering av kork. PU-belagd yta. Med allsidig mikrofasning.

Format för kakelplattor: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Rigid Vinyl

Vinylgolv med SolidCORE®. Patenterad klickanslutning med drop-down-system. Integrerad IXPS-isolering mot ljud. PU-belagd yta. Med mikrofasning runt om.

Format för kakelplattor: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Dryback

Vinylgolv för nedlimning mot undergolv. PU-belagd yta.

Format för kakelplattor: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm



KOLLEKTION x-cellent

x-cellent – Den här kollektionen kombinerar ett stort urval av olika vackra dekorer med de fantastiska egenskaperna hos ett vinylgolv av hög kvalitet. Kollektionen ger förutsättningar för att skapa en kreativ och trendig golyta såväl i offentliga miljöer som i en vanlig bostad.

Golven har det innovativa Matecta premiumskyddet, som på ett säkert sätt skyddar ytan mot hårt slitage och smuts på lång sikt. På grund av sina hygieniska egenskaper är dessa golv även lämpliga för användning på känsliga platser som läkarmottagningar, kliniker, äldreboenden eller vårdinrättningar.



Synkron prägling av trä



Prägling av trä med **Matecta®**
Skydd av ytan

Matecta premiumskydd garanterar att vinylgolv fortsätter att ge lika mycket glädje efter långvarig användning som de gjorde från första dagen. Den innovativa, speciellt härdade ytan förhindrar nötning och matthet. Samtidigt ger den också ett tillförlitligt skydd mot i princip alla typer av fläckar. Golven är väldigt lättskötta.

Bilden visar:
Golv Couture® Collection X-Cellent, ek Erica




Utmärkt
i alla avseenden



EK SOPHORA



EK TOONA

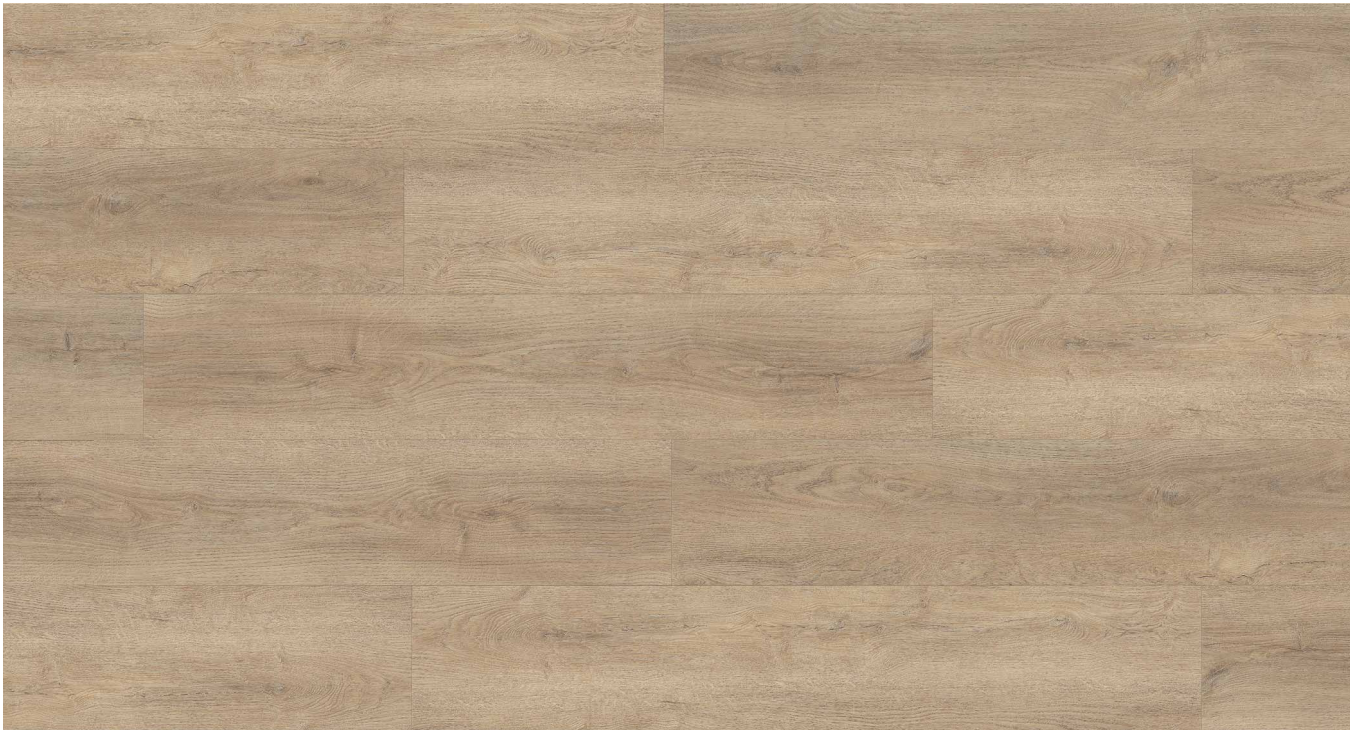

EK GENISTA




EK CISTUS

SofTEC-plankstorlek: 8,0/0,5 x 225 x 1 220 mm
Rigid Vinyl plankstorlek: 5,5/0,5 x 225 x 1 220 mm - Classic Vinyl plankstorlek: 2,5/0,5 x 232 x 1 228 mm

SofTEC[®]
HYBRID DESIGNBODEN

RIGID VINYL
SolidCORE[®] inside


CLASSIC VINYL
DryBACK

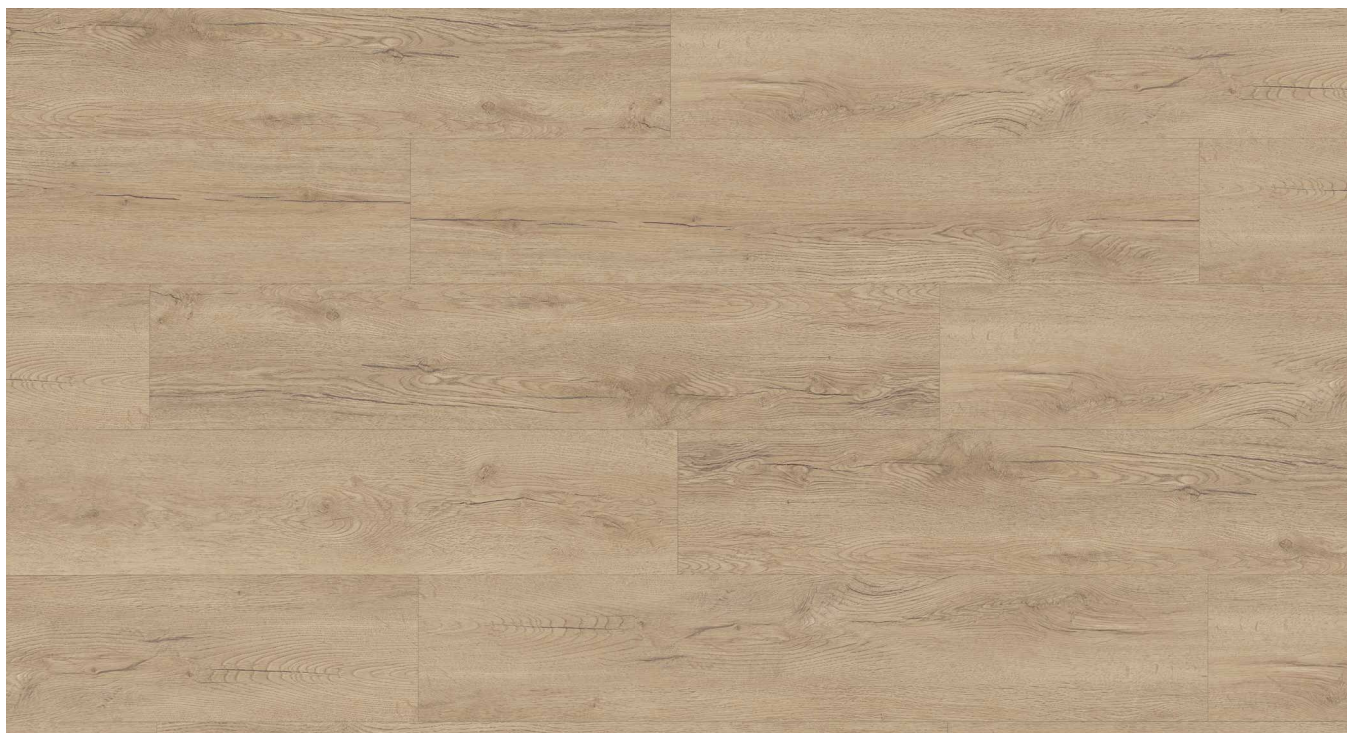


EK FICUS



EK PICEA

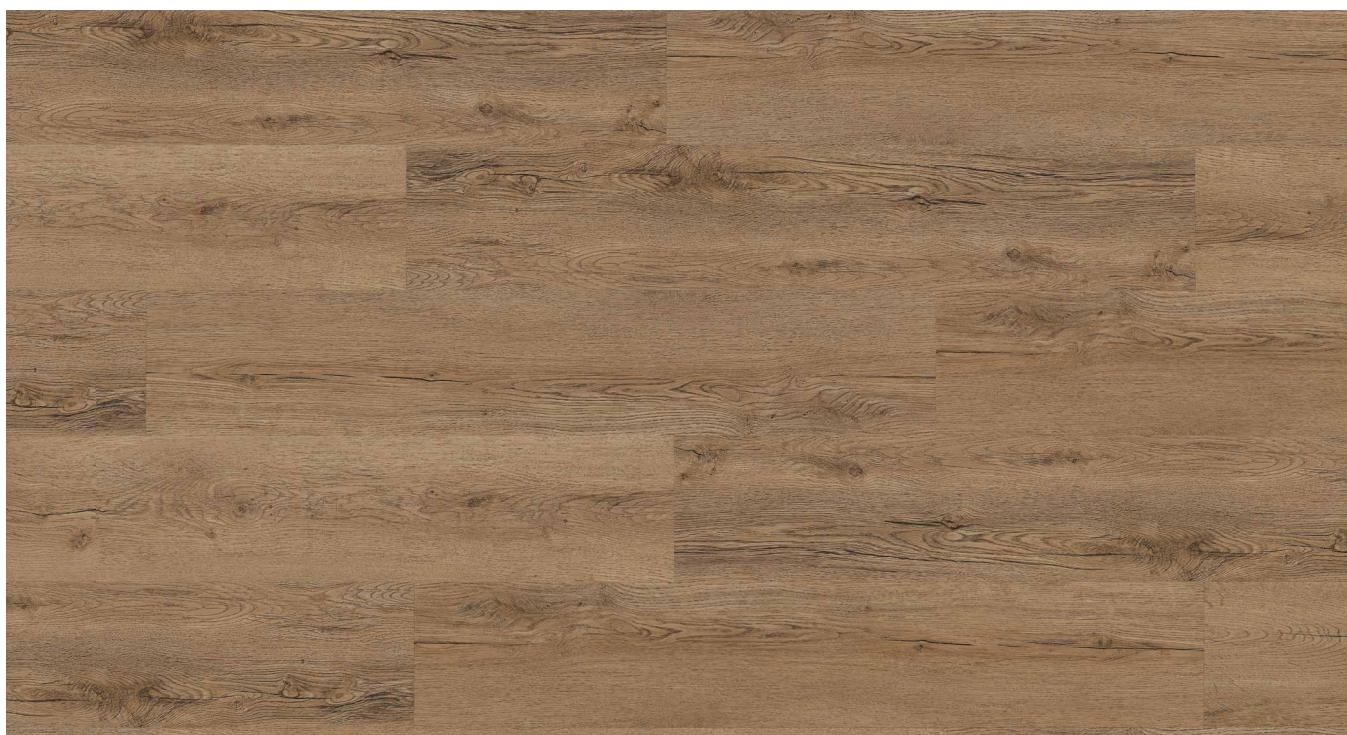

EK LINDERA

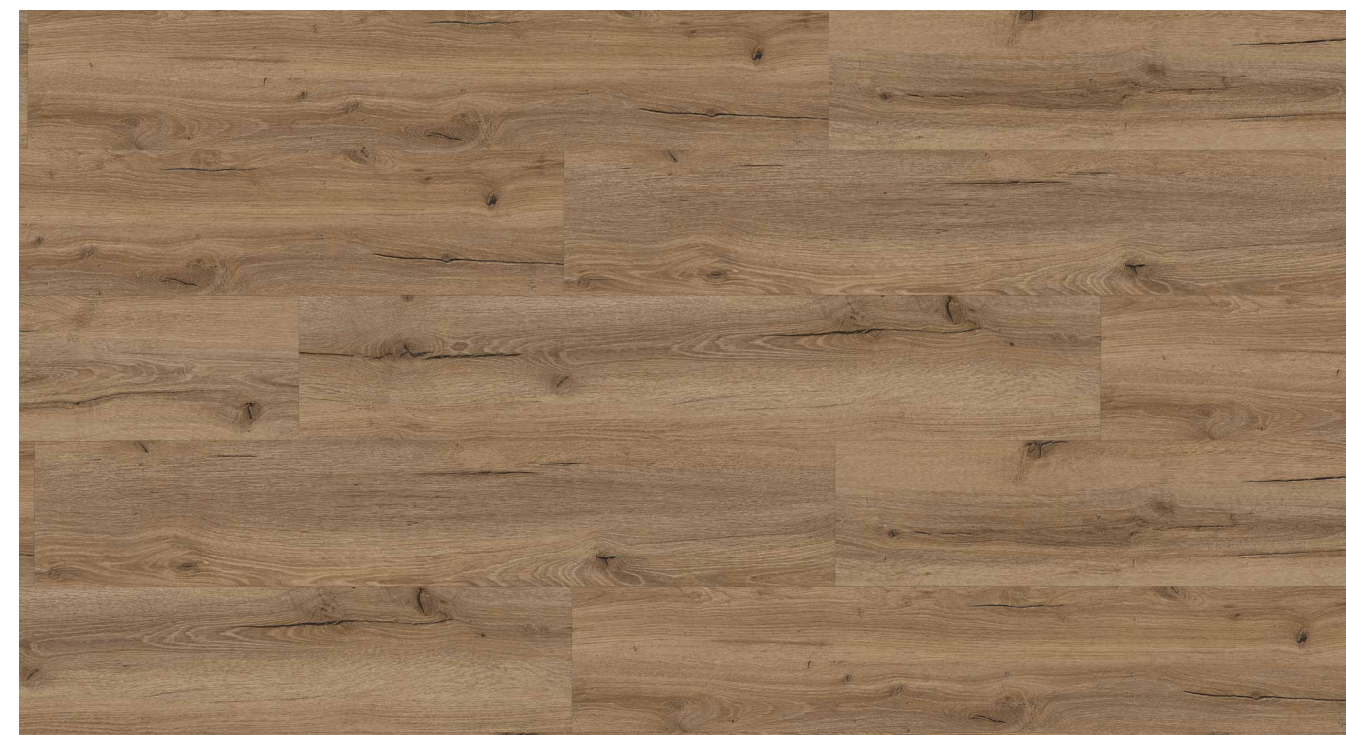

EK ILEX


SofTEC-plankstorlek: 8,0/0,5 x 225 x 1 220 mm
Rigid Vinyl plankstorlek: 5,5/0,5 x 225 x 1 220 mm - Classic Vinyl plankstorlek: 2,5/0,5 x 232 x 1 228 mm

SofTEC[®]
HYBRID DESIGNBODEN

RIGID VINYL
SolidCORE[®] inside

CLASSIC VINYL
DryBACK




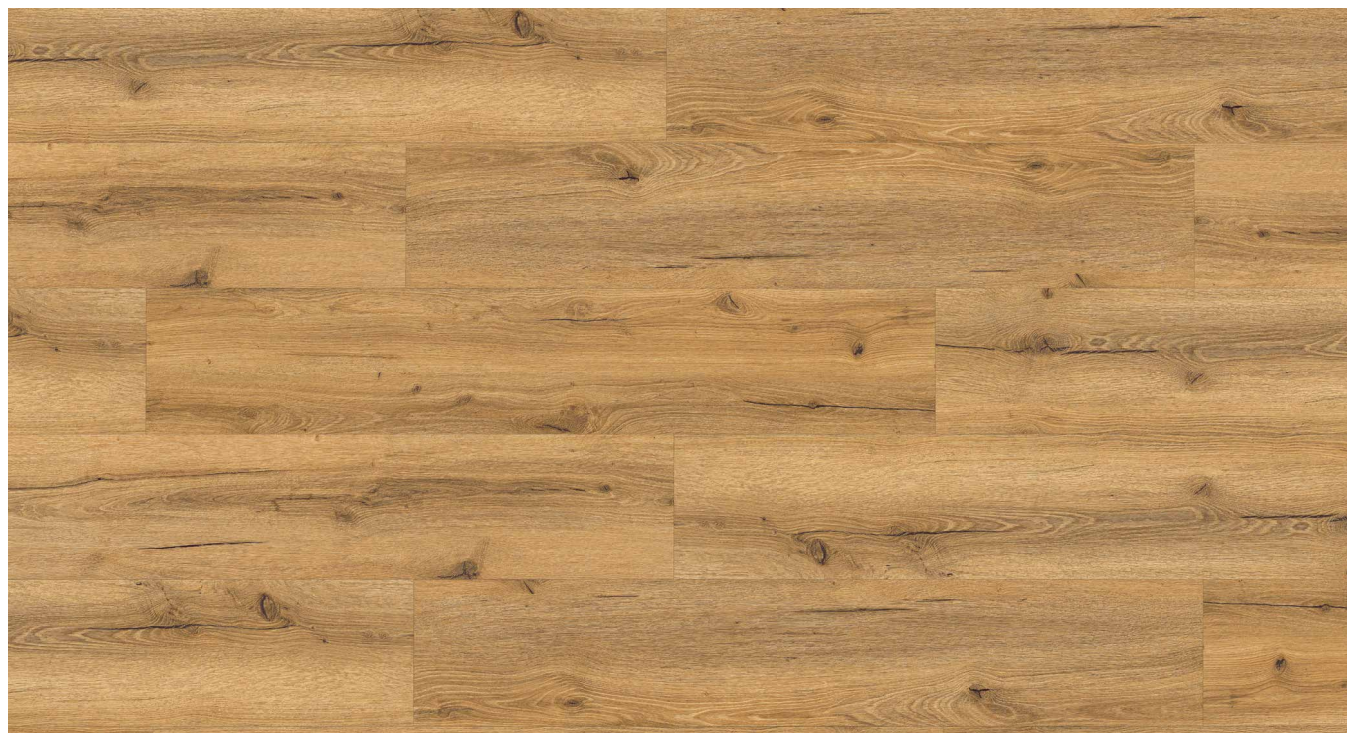

EK ERICA



EK PISTASIA

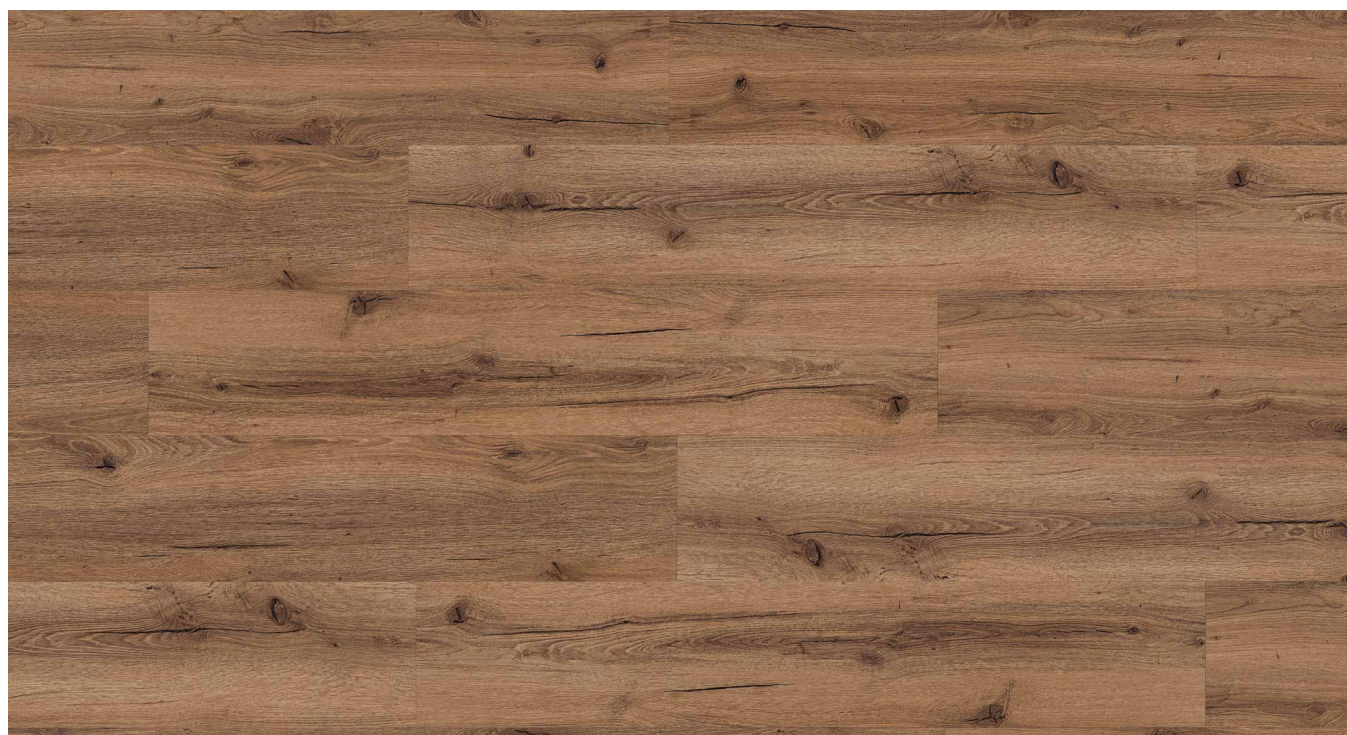

EK PYRUS



EK FORSYTHIA

SofTEC-plankstorlek: 8,0/0,5 x 225 x 1 220 mm
Rigid Vinyl plankstorlek: 5,5/0,5 x 225 x 1 220 mm - Classic Vinyl plankstorlek: 2,5/0,5 x 232 x 1 228 mm

SofTEC[®]
HYBRID DESIGNBODEN

RIGID VINYL
SolidCORE[®] inside

CLASSIC VINYL
DryBACK

Beskrivning	Norm	Standardvärden		Resultat
Ljud vid nedslag	EN649	Visuell effekt: inga vidhäftningar, inga lim-märken		Pass
Längd	EN426	±0,5mm		1220,03 - 1220,15mm
Bred	EN426	±0,1mm		225,01 - 225,07mm
Tjocklek	EN428	+0,13mm,-0,10mm; Genomsnittligt värde ±0,15mm		6,98 - 7,04mm
Kvadratiskhet	EN427	≤0,25mm		0,15mm
Höjdskillnad (monterad)	EN427	≤0,1mm		0,07mm
Öppning mellan elementen (monterad)	EN427	≤0,1mm		0,06mm
Förvrängning efter exponering för värme	EN434	≤ 2,0mm		0,18mm
Densitet	EN436	Finihsed product:≥1000kgs/m³		1.050 kgs/m3
Klicklåsningsstyrka	EN433	≥3N/mm		3,0N/mm
Peel styrka	EN431	Peel force between color film wear layer and LVT≥75N/50mm		80N/mm
Stolens lämplighet för hjul	EN425	1.with padding EVA,IXPE or Cork≥15.000 2.without padding ≥25.000		15.800
UV-beständighet	ISO 2409	0(equal to 100%)		100%
Reptålighet	EN 16094	Rating 1-5, Good <=3, Better & Best <=2		1
Slitstyrka	EN660-2	Fv/mm2 T (Fv≤2,0) P(2,0 <Fv≤4) M(4,0<Fv≤7,5) F(7,5<Fv≤15,0)		T
Brandmotstånd	EN13501-1	Bfl S1		Bfl S1
Utsläpp av formaldehyd	EN717-1	E1		E1
Halkmotstånd	EN13893	DS		DS
Belastning av tunga metaller	EN71-3	Total Lead (Pb)	≤ 100	ND
		SOL. Lead (Pb)	≤ 90	ND
		SOL. Mercury (Hg)	≤ 60	ND
		SOL. Chromium (Cr)	≤ 60	ND
		SOL. Arsenic (As)	≤ 25	ND
		SOL. Antimony (Sb)	≤ 60	ND
		SOL. Barium (Ba)	≤1000	ND
		SOL. Selenium (Se)	≤500	ND
		SOL. Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Beskrivning	Norm	DryBACK	SolidCORE®
Typ av täckmaterial	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Ytbehandling		PUR	PUR
Vikt per ytenhet	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassificering	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Total tjocklek	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Tjocklek av slitlager	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Leveransform Plankor	EN ISO 24342	1.227 mm x 232 mm	1.220 mm x 225 mm
Dimensionell stabilitet	EN ISO 23999	0,02 % quer	0,01 % quer
Återstående avtryck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Färgbeständighet	EN ISO 105-Bo2	Stufe >6	Stufe >6
Brandbeteende	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Halkbeständighet	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Halkbeständighet	DIN 51130	R10	R10
Förbättring av ljudet vid påverkan	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	20 dB
Termiskt motstånd	ASTM-C518-17	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Kemisk beständighet	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Slitageskydd	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Lämplig för stolshjul	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Golvvärme	EN1264-2	lämplig, max. 28°	lämplig, max. 28°
Emissionstest enligt AgBB-programmet		Mycket låga utsläpp	Mycket låga utsläpp
Förpackningsenheter		1 Pk.=14 Plankor=3,985 m² 1 Pal.=48 Pk.= 191,29 m²	1 Pk.=8 Plankor = 2,196 m² 1 Pal. = 48 Pk.= 105,408 m²

* Resistent beroende på koncentration och exponeringstid för hushållstypiska kemikalier.
** Utom när det gäller trafiksäkerheten.

SolidCORE® läggningsteknik
Det patenterade DropDown-klicksystemet övertygar med sin enkla vinkelmekanism, som gör att plankorna snabbt kan monteras, rent och enkelt i varandra.

DryBACK läggningsteknik
Fullständig bindning med kommersiellt tillgängliga våtbäddslim.

Rigid Vinyl

SolidCORE® inside

Slagljud ingår
5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm




Classic Vinyl

DryBACK

2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm



Synkron prägling av trä



Stressklass
Stark användning inom den kommersiella sektorn



Stressklass
Normala påfrestningar inom den lätta industrin



Undantag för fel och tekniska ändringar



KOLLEKTION brick design

brick design – Sten eller inte sten, det är frågan.

Brick Design-kollektionen kombinerar det eleganta utseendet hos trendiga dekorer som cement, keramiska plattor eller stenimitationer med vinylgolvets många fördelar. De är tysta, varma och slitstarka. Lämpligheten för våta och fuktiga rum gör också kollektionen mångsidig i sina i den kommersiella sektorn såväl som hemma i köket, hallen eller badrummet.



Stenprägling med **Matecta®** Skydd av ytan

Matecta premiumskydd garanterar att vinylgolv fortsätter att ge lika mycket glädje efter långvarig användning som de gjorde från första dagen. Den innovativa, speciellt härdade ytan förhindrar nötning och matt-het. Samtidigt ger den också ett tillförlitligt skydd mot i princip alla typer av fläckar. Golven är väldigt lättsköta.

Bilden visar:

*Boden Couture® Kollektion Brick Design,
Dekorative kakelplattor Concrete-Grey*




Utformning
i sten




CEMENT LIGHT



CONCRETE SAND

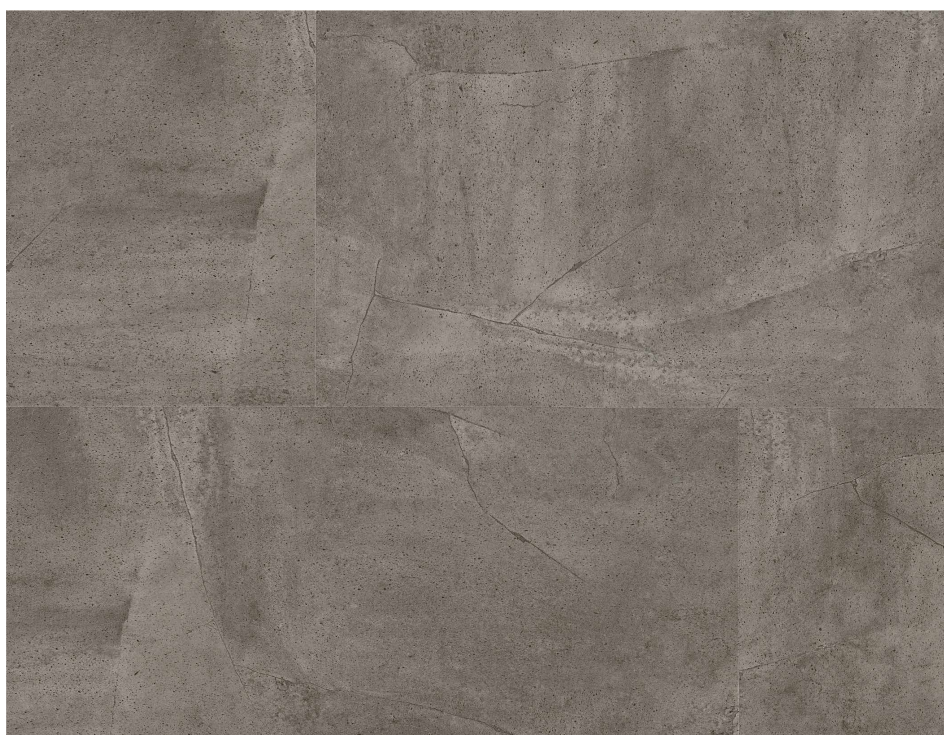

CONCRETE GREY

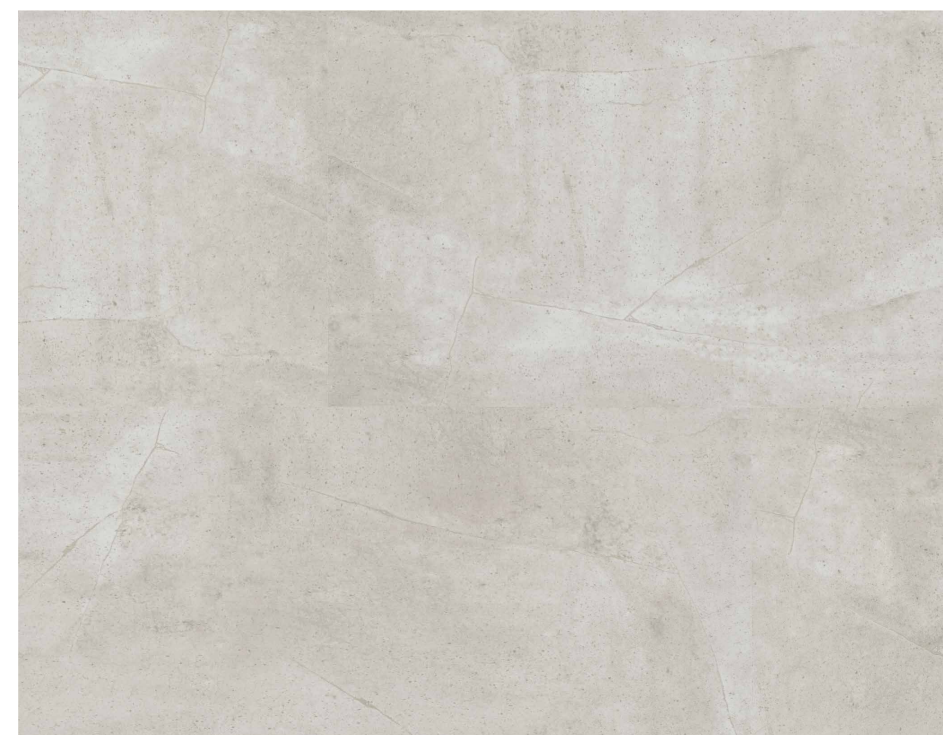

CONCRETE WHITE










SLATE STONE



SLATE BLACK

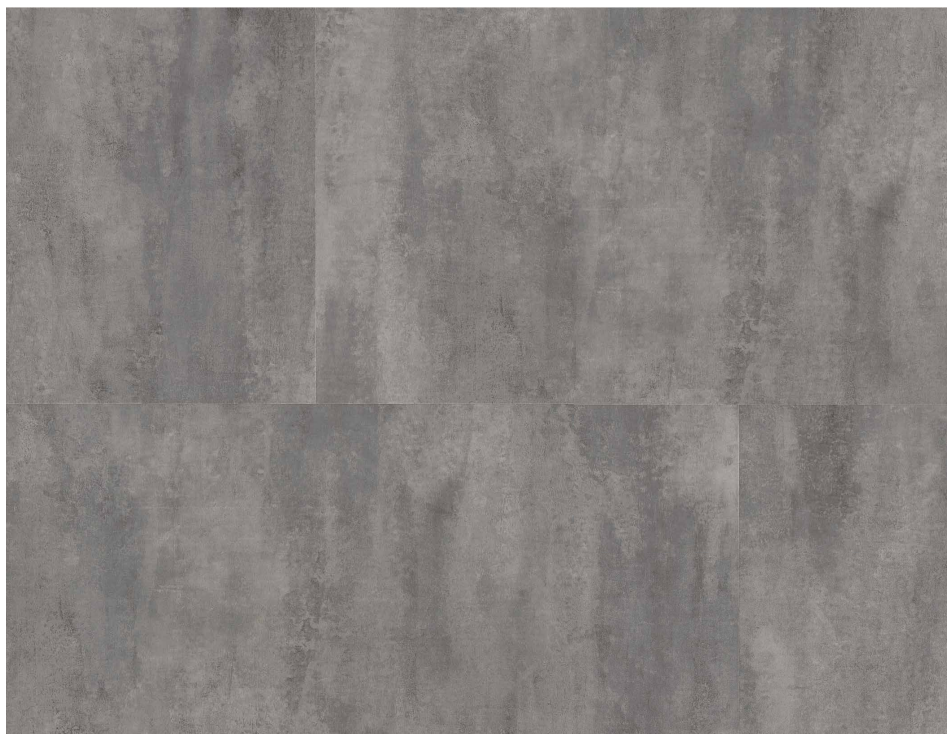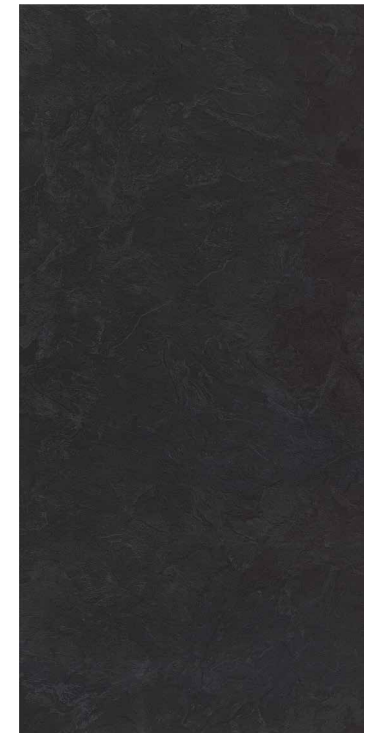

CEMENT DARK GREY

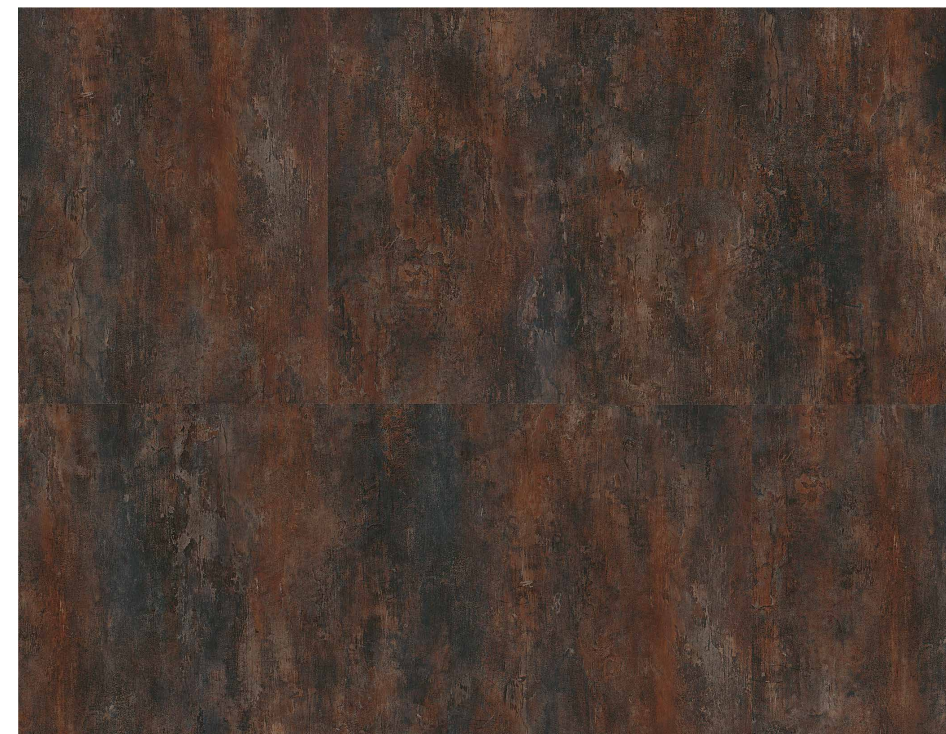

CERAMIC STEEL



SofTEC-plankor storlek: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm
Rigid Vinyl-plankor storlek: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm - Classic Vinyl-plattor storlek: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

SofTEC[®]
HYBRID DESIGNBODEN

RIGID VINYL
SolidCORE[®] inside

CLASSIC VINYL
DryBACK

Beskrivning	Norm	Standardvärden		Resultat
Ljud vid nedslag	EN649	Visuell effekt: inga vidhäftningar, inga lim-märken		Pass
Längd	EN426	±0,5mm		1220,03 - 1220,15mm
Bred	EN426	±0,1mm		225,01 - 225,07mm
Tjocklek	EN428	+0,13mm,-0,10mm; Genomsnittligt värde ±0,15mm		6,98 - 7,04mm
Kvadratiskhet	EN427	≤0,25mm		0,15mm
Höjdskillnad (monterad)	EN427	≤0,1mm		0,07mm
Öppning mellan elementen (monterad)	EN427	≤0,1mm		0,06mm
Förvrängning efter exponering för värme	EN434	≤ 2,0mm		0,18mm
Densitet	EN436	Finihsed product:≥1000kgs/m³		1.050 kgs/m³
Klicklåsningsstyrka	EN433	≥3N/mm		3,0N/mm
Peel styrka	EN431	Peel force between color film wear layer and LVT≥75N/50mm		80N/mm
Stolens lämplighet för hjul	EN425	1.with padding EVA,IXPE or Cork≥15.000 2.without padding ≥25.000		15.800
UV-beständighet	ISO 2409	0(equal to 100%)		100%
Reptålighet	EN 16094	Rating 1-5, Good <=3, Better & Best <=2		1
Slitstyrka	EN660-2	Fv/mm2 T (Fv≤2,0) P(2,0 <Fv≤4) M(4,0<Fv≤7,5) F(7,5<Fv≤15,0)		T
Brandmotstånd	EN13501-1	Bfl S1		Bfl S1
Utsläpp av formaldehyd	EN717-1	E1		E1
Halkmotstånd	EN13893	DS		DS
Belastning av tunga metaller	EN71-3	Total Lead (Pb)	≤ 100	ND
		SOL. Lead (Pb)	≤ 90	ND
		SOL. Mercury (Hg)	≤ 60	ND
		SOL. Chromium (Cr)	≤ 60	ND
		SOL. Arsenic (As)	≤ 25	ND
		SOL. Antimony (Sb)	≤ 60	ND
		SOL. Barium (Ba)	≤1000	ND
		SOL. Selenium (Se)	≤500	ND
		SOL. Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Beskrivning	Norm	DryBACK	SolidCORE®
Typ av täckmaterial	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Ytbehandling		PUR	PUR
Vikt per ytenhet	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassificering	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Total tjocklek	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Tjocklek av slitlager	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Leveransform Plankor	EN ISO 24342	950 mm x 480 mm	940 mm x 470 mm
Dimensionell stabilitet	EN ISO 23999	0,02 % quer	0,02 % quer
Återstående avtryck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Färgbeständighet	EN ISO 105-Bo2	Stufe >6	Stufe >6
Brandbeteende	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Halkbeständighet	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Halkbeständighet	DIN 51130	R10	R10
Förbättring av ljudet vid påverkan	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	20 dB
Termiskt motstånd	ASTM-C518-17	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Kemisk beständighet	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Slitageskydd	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Lämplig för stolshjul	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Golvvärme	EN1264-2	geeignet, max. 28°	geeignet, max. 28°
Ernissionstest enligt AgBB-programmet		Mycket låga utsläpp	Mycket låga utsläpp
Förpackningsenheter		1 Pk.=10 Plattor = 4,56 m²	1 Pk.=5 Plattor = 2,209 m²
		1 Pal. = 40 Pk. = 182,40 m²	1 Pal. = 45 Pk = 99,405 m²

* Resistent beroende på koncentration och exponeringstid för hushållstypiska kemikalier.

** Utom när det gäller trafiksäkerheten.

SolidCORE® läggningsteknik

Det patenterade DropDown-klicksystemet övertygar med sin enkla vinkelmekanism, som gör att plankorna snabbt kan monteras, rent och enkelt i varandra.

DryBACK läggningsteknik

Fullständig bindning med kommersiellt tillgängliga våtbäddslim.

Rigid Vinyl

SolidCORE® inside

Slagljud ingår
5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm




Classic Vinyl

DryBACK

2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm



Synkron prägling av trä



Stressklass
Stark användning inom den kommersiella sektorn



Stressklass
Normala påfrestningar inom den lätta industrin



Bfl-s1



>0,30



BODEN COUTURE®

VINYLGOLV

Barth & Co Sweden AB
Flyttblocksvägen 2 · 37252 Kallinge · Sweden
www.barth1873.se

BARTH & CO
MARKETERS SINCE 1873

